

FORK CUTTING

株式会社 **エムエーシー**

本 社	〒811-4222 福岡県遠賀郡岡垣町戸切332-5	TEL.093-283-2642	FAX.093-283-2643
関東営業所	〒270-2216 千葉県松戸市串崎新田189-3	TEL.047-384-8811	FAX.047-384-8866
大阪営業所	〒564-0043 大阪府吹田市南吹田1丁目10-21	TEL.06-6317-0819	FAX.06-6317-0829
東北営業所	〒983-0024 宮城県仙台市宮城野区鶴巻2丁目4番11号	TEL.022-369-3211	FAX.022-369-3245

【製造元】  株式会社 松本製作所 福岡・千葉

www.att-mac.co.jp/

エムエーシー

検 索



The leading company in the attachment industry

Matsumoto Attachment Corporation

FORK/CUTTING/BUCKET/OTHER Attachments Catalog

BUCKET

OTHER

情報力と営業力を駆使して、多様化するニーズの要望に対応します。

「お客様第一主義」の精神で、常にお客様と対話し、お客様が何を求め、何を目標しているのかをいち早く察知し、ソリューション(問題解決)営業を展開しています。

建設機械アタッチメント業界のリーディングカンパニーとして、お客様のご要望を具現化し、ハード・ソフト両面にわたり、ハイクオリティ化を推進、一貫した作業システムと独自のノウハウのもとに優れた製品を迅速に製造、納入致しております。



FORK Attachment

- スーパーフォーク 疾風
- スーパーフォーククロー ベノムSP3
- フォーククロー MDP
- チルト式フォーククロー
- ロータリーフォーク



CUTTING Attachment

- 油圧式産廃ダブルカッター
- 木材カッター(片刃)・産廃カッター(両刃)



BUCKET Attachment

- 爪付バケット
- リッパバケット
- 1本爪リッパ
- スケルトンバケット
- ミキシングバケット
- チルト式法面バケット
- 田面・法面兼用バケット
- 法面バケット




OTHER Attachment

- 回転バケット
- スーパーキャッチ
- エクステンションアーム
- フォーク付刈払機 ブッシュマン
- 粉碎式草刈機 ブッシュマン
- グラップル(ポリプタイプ・オレンジタイプ)
- グラムシェルバケット
- チャレンジバケット
- スーパーグラムバケット
- (林業用)回転バケット 匠
- (林業用)ログフォーク
- ミニショベル用強力大割機 雷電
- ロータリーミキシング(高性能地盤改良機)

大型バケット



オリジナルアタッチメントの製造
ロータリーチップバケット

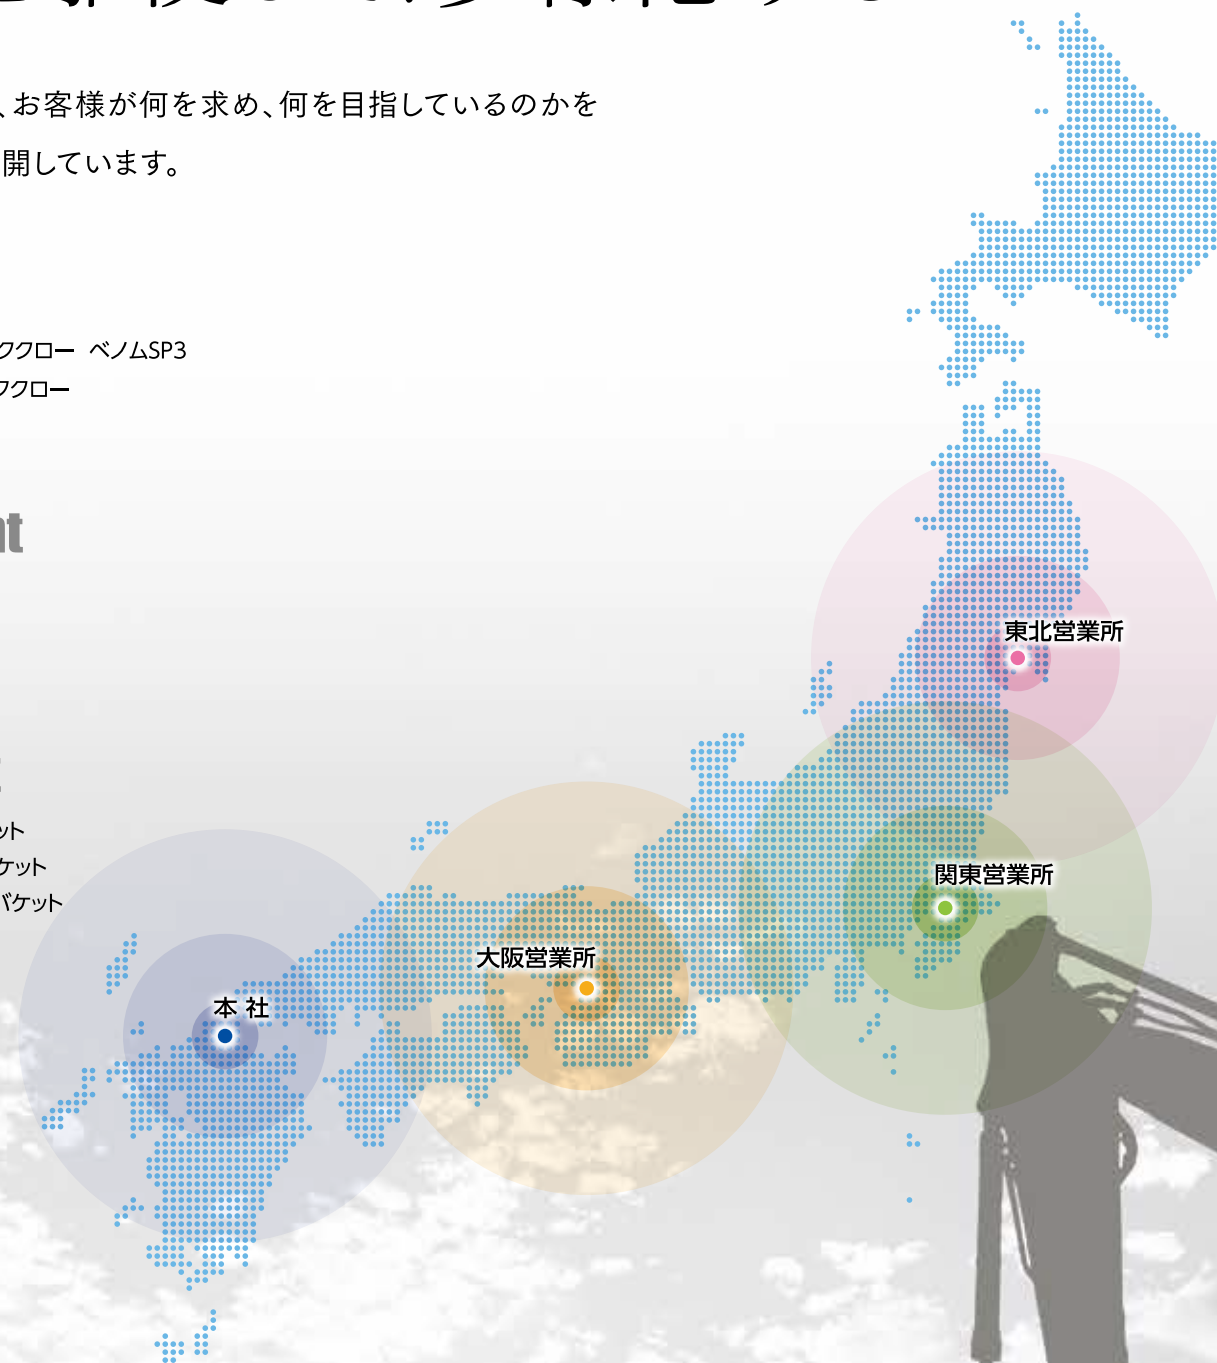

業界No.1の軽量化を実現。
 抜群の操作性は安全でスピーディー。
 進化し続ける、超えてる2点止め。

厳しい条件のもと、安全で効率のよい作業が要求される、ハンドマシン。
 木造家屋の解体をはじめ、あらゆる現場に最高の性能でお応えします。


主な特長

- オールメーカーのショベルの装着が可能。
 - 当社独自の構造(PAT.)で、アームへの負担は最少。
 - 軽量と強度の相反する問題をうまくバランスさせ、シンプルな構造とともに最高の耐久性を誇ります。
- ※爪形状の特殊仕様(木材用、岩用等)もあります。



SUPER FORK
 疾風
 HAYATE
 2点止め

■寸法図

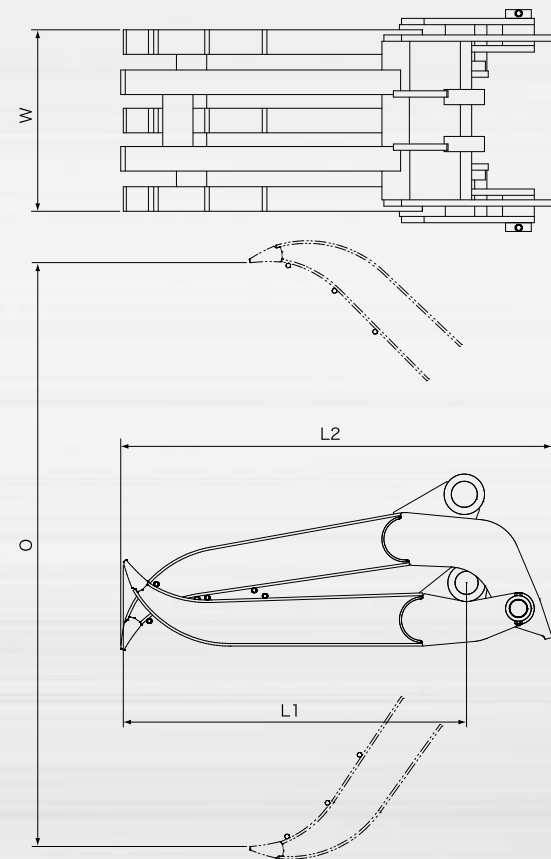

■仕様

型 式	取付ショベル重量 (t)	爪構造／爪幅		開口幅 O (mm)	下爪幅 W (mm)	下爪長 L1 (mm)	全長 L2 (mm)	重 量 (kgf)
HT-15	1.5～1.7	板	22	800	246	495	600	45
HT-20	2.0～2.5	板	22	1,040	326	580	735	70
HT-30	3.0～3.5	板	25	1,195	335	675	830	110
HT-40	4.0～5.5	板	28	1,310	430	755	965	150
HT-60	6.0～8.0	箱	60	1,700	490	940	1,160	200
HT-120	10.0～14.0	箱	85	2,025	629	1,190	1,500	360
HT-200	17.0～20.0	箱	110	2,460	800	1,385	1,755	700
HT-220	21.0～23.0	箱	130	2,605	902	1,470	1,865	890
HT-300	23.0～30.0	箱	150	2,830	1,000	1,605	2,030	1,300

※取付ショベル重量はメーカーにより異なる場合があります。
 ※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。



作業性重視の
 コンパクト設計は
 21世紀を掴む新世代マシン。

永年の販売実績で培われた伝統のベノムシリーズ(PAT.)
 剛性に優れた構造と高級ハイテンション鋼使用により抜群の耐久性を誇ります。

ベノム機構

蛇は顎をはずして自分の体より大きな獲物を呑み込みます。
 このメカニズムを応用し、掴む時はより大きく開き、また、爪を閉じた時はコンパクトに収まり、
 ショベルの搬送が楽に行えます。


主な特長

- オールメーカーのショベルの装着が可能。
 - 大量に掴んでもバランス良く、又、些細な作業も得意なベストセラー機。
- ※爪形状の特殊仕様(木材用、岩用等)もあります。



SUPER FORK CLAW
 venom
 2点止め

■寸法図

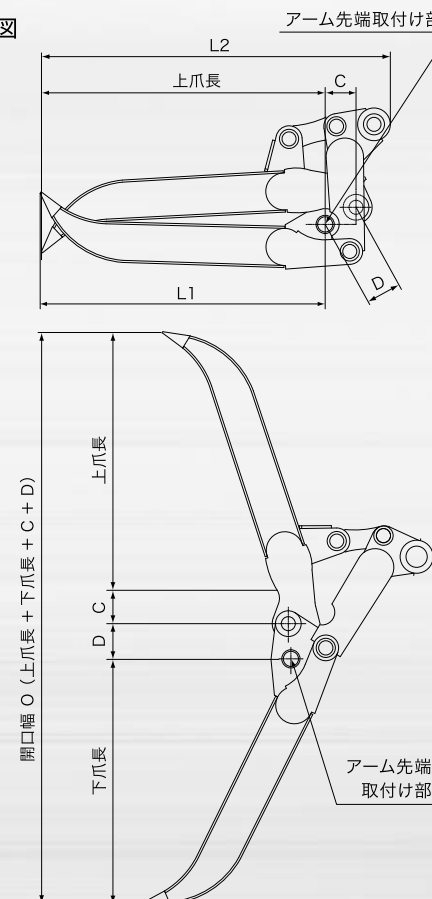


■仕様


型 式	取付ショベル重量 (t)	爪構造／爪幅		開口幅 O (mm)	下爪幅 W (mm)	下爪長 L1 (mm)	全長 L2 (mm)	重 量 (kgf)
SP3-15	1.5～1.7	板	22	900	246	480	600	50
SP3-20	2.0～2.5	板	22	1,150	325	575	785	85
SP3-30	3.0～3.5	板	25	1,295	335	665	855	125
SP3-40	4.0～5.5	板	28	1,580	430	765	960	155
SP3-60	6.0～8.0	箱	60	1,820	490	925	1,160	260
SP3-120	10.0～14.0	箱	85	2,420	630	1,230	1,490	450
SP3-200	17.0～20.0	箱	110	2,690	800	1,410	1,740	830
SP3-220	21.0～23.0	箱	130	2,730	900	1,440	1,780	900
SP3-300	23.0～30.0	箱	150	3,210	1,000	1,610	2,085	1,000

※取付ショベル重量はメーカーにより異なる場合があります。 ※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。

●爪:木材用



●爪:岩用



フォーククロー MDP

鍛え上げられた耐久性と操作性は
プロの為の最高級品。

取付け簡単なスライドブッシュ式採用で、
あらゆる機種にベストマッチング。
解体はもとよりスクラップ、産廃現場等
タフにこなします。

主な特長



- オリジナルリンク機構(PAT.)により、スムーズな開閉動作で、最強の掴み力を発揮します。
- 爪本体は耐久性重視の60キロ級高張力鋼板を使用。
※爪形状の特殊仕様(木材用、岩用等)もあります。



FORK CLAW
フォーククロー MDPシリーズ

3点止め

■寸法図

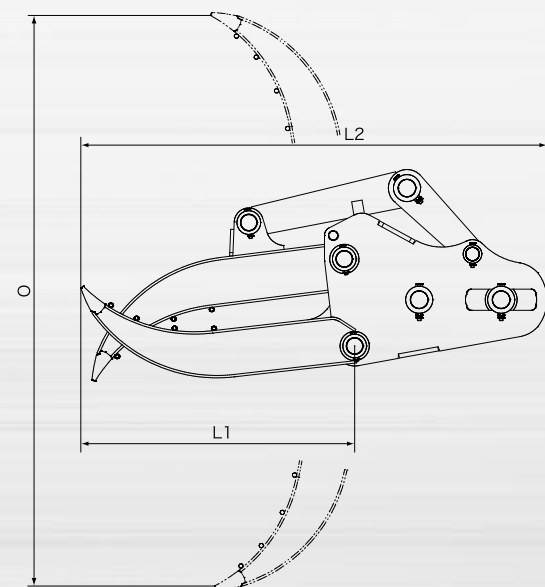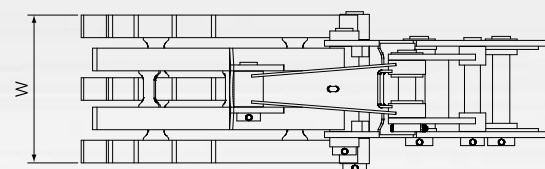

■仕様

型 式	取付ショベル重量 (t)	爪構造／爪幅	開口幅 O (mm)	下爪幅 W (mm)	下爪長 L1 (mm)	全長 L2 (mm)	重 量 (kgf)
MDP-30	3.0～3.5	板 25	1,230	335	590	1,010	130
MDP-40	4.0～5.5	箱 50	1,420	347	675	1,195	170
MDP-60	6.0～8.0	箱 60	1,695	414	805	1,390	310
MDP-120	10.0～14.0	箱 85	2,145	556	1,030	1,755	520
MDP-200	17.0～20.0	箱 110	2,485	703	1,180	2,080	960

※取付ショベル重量はメーカーにより異なる場合があります。
※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。



チルト式フォーククロー

動き意のままに、上下120°の首振り機能。

他に類を見ない大きな開口と広範囲の首振り(チルト)機能で、
自由な角度で対象物を掴むことにより、作業性が大幅に向上。



主な特長

- オリジナルリンク機構(PAT.)により、スムーズな開閉動作で、最強の掴み力を発揮します。
- 爪本体は機械式フォークと同じ60キロ級高張力鋼板を使用、耐久性も抜群。

※爪形状の特殊仕様(木材用、岩用等)もあります。



■寸法図

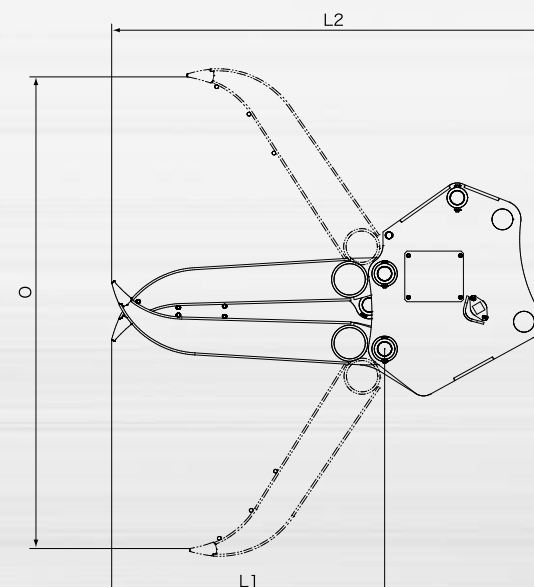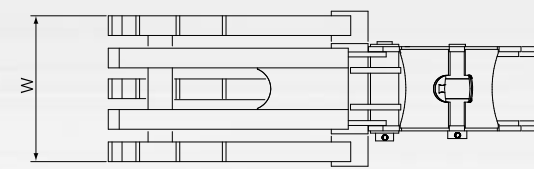

■仕様

型 式	取付ショベル重量 (t)	爪構造／爪幅	開口幅 O (mm)	下爪幅 W (mm)	下爪長 L1 (mm)	全長 L2 (mm)	重 量 (kgf)
MT-10	～0.6	板 14	750	230	415	715	50
MT-15	1.5～1.7	板 19	775	255	480	810	80
MT-20	2.0～2.5	板 22	1,070	335	650	1,030	160
MT-40	4.0～5.5	板 28	1,220	430	755	1,195	220
MT-60	6.0～8.0	箱 60	1,535	490	900	1,490	360
MT-120	10.0～14.0	箱 85	2,070	630	1,195	1,880	600
MT-200	17.0～20.0	箱 110	2,370	800	1,375	2,205	1,150
MT-300	21.0～30.0	箱 150	2,530	1,000	1,575	2,505	1,900

※取付ショベル重量はメーカーにより異なる場合があります。
※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。



マグネット仕様

あらゆる現場で万能の力を発揮。

上フレームは完全密閉式で油圧機器を粉塵から守ります。
また、業界トップの高強度で耐久性のある旋回レースを使用。


主な特長

- オリジナルリンク機構(PAT.)により、スムーズな開閉動作で、最強の掴み力を発揮します。
- 軽量でバランスが良く、安定した作業が可能。
- ロータリーフォーク専用の油圧モーターを開発し、より安定した旋回を実現。
- 電磁弁内蔵式もあります。

※爪形状の特殊仕様(木材用、岩用等)もあります。



■寸法図

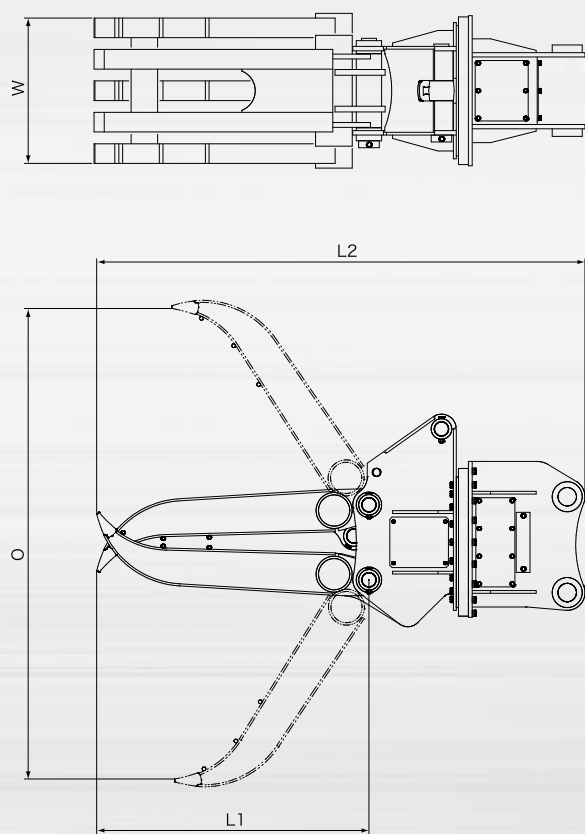

■仕様

型 式	取付ショベル重量 (t)	爪構造／爪幅	開口幅 O (mm)	下爪幅 W (mm)	下爪長 L1 (mm)	全長 L2 (mm)	重 量 (kgf)
MR-20	2.0～2.5	板 22	1,055	300	585	1,210	150
MR-30	3.0～3.5	板 22	1,210	325	750	1,470	260
MR-40	4.0～5.5	板 28	1,215	430	755	1,515	300
MR-60	6.0～8.0	箱 60	1,535	490	900	1,745	460
MR-120	10.0～14.0	箱 85	2,070	630	1,195	2,135	800
MR-200	17.0～20.0	箱 110	2,370	800	1,375	2,510	1,500
MR-300	21.0～30.0	箱 150	2,660	1,000	1,575	2,700	2,400

※取付ショベル重量はメーカーにより異なる場合があります。
※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。



スクラップ仕様/上爪3本下爪4本タイプ

産廃現場必須アタッチメント!!

掴む・すくう・注ぐ・回す...

すべての作業を

この1台で実現。


業界一の開口幅は壁際の小さな対象物も残さず
掻き寄せられ、二次作業が不要となり、
作業効率が格段アップ。

主な特長

- 上フレームは完全密閉式で油圧機器を粉塵から守ります。
- サブバケットを閉じるとバケット内が密閉されるので、
生コンや砂利などの定量投入が可能。
- 電磁弁内蔵式もあります。



■寸法図

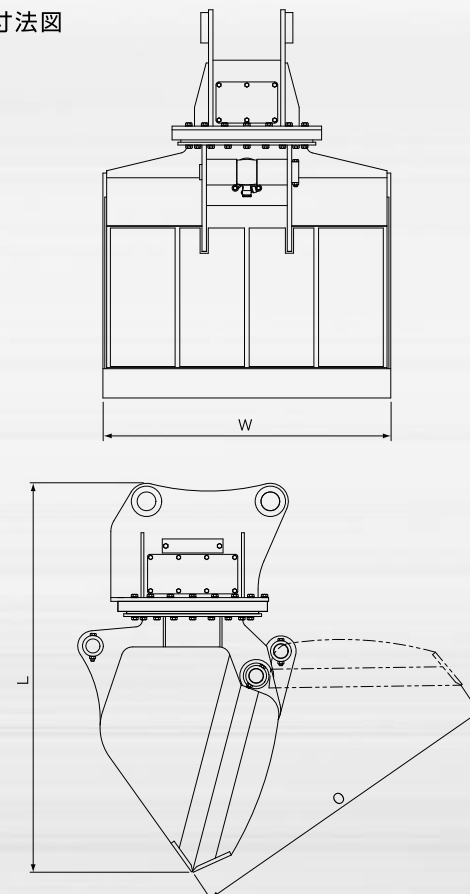

■仕様

型 式	取付ショベル重量 (t)	開口幅 O (mm)	バケット幅 W (mm)	全高 L (mm)	バケット容量 (m³)	重 量 (kgf)
MRSM-120	9.0～16.0	1,300	900	1,750	0.43	760
			1,200		0.58	780
MRSM-200	17.0～20.0	1,550	1,200	2,000	0.83	1,350
			1,400		0.97	1,400

※取付ショベル重量はメーカーにより異なる場合があります。
※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。



アタッチメント・パートナーの決定版!! 取付けはシンプル&スピーディー。


確実にこなうワンタッチ脱着装置採用で
各種アタッチメントの交換をスピーディーに。
さらに、油圧配管が不要なので経済的。

主な特長

- カプラーは、V型形状により確実にピンをキャッチ。
ガタ付きが生じても、スクリーボルトを締め込むだけで、
再び安定した取付けを可能。
- フレームは高張力鋼板のプレス一体曲げ構造で強力設計。
- スクリーボルトは高級特殊鋼を採用、耐久性重視の余裕設計。
- 一歩進んだ安全ロック機構(PAT.)は、特殊なロック用プレートを
セットするだけで確実にロック。



■寸法図

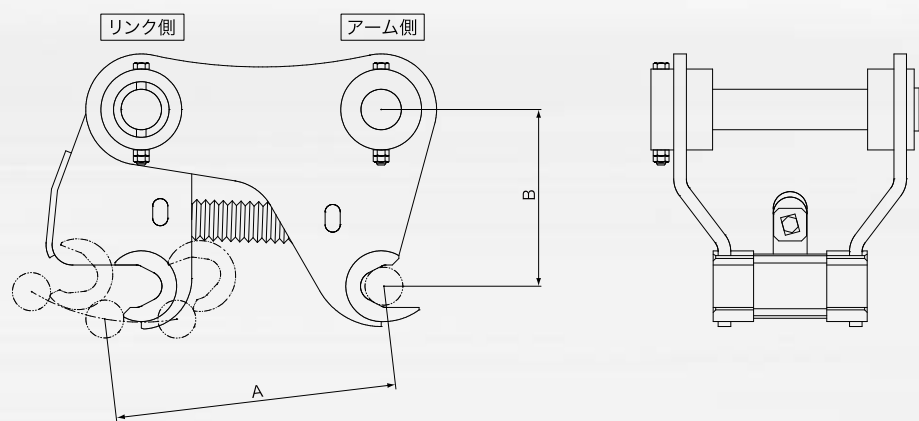

■仕様

型 式	取付ショベル重量 (t)	対応ピン径 (mm)	取付可能芯間 A (mm)	B (mm)	重 量 (kgf)
AC-30(S)	2.0~3.5	φ30,35,38,40	115~202	193	25
AC-30(M)			161~275		
AC-30(L)			171~287		
AC-40	4.0~5.5	φ40,45,50	197~395	230	50
AC-60	6.0~8.0	φ45,50,55	238~433	250	75
AC-120	10.0~14.0	φ55,60,65	342~527	305	140
AC-200	17.0~20.0	φ70,75,80	376~618	350	260
AC-220	21.0~23.0	φ90	410~640	360	280
AC-300	23.0~25.0	φ90,100	479~714	420	320

※A寸法はピン径により異なります。
※取付ショベル重量はメーカーにより異なる場合があります。
※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。

高速回転刃で静かにスピーディーに刈り、
刈った草や材木は掴んで片づけます。

レバーをワンタッチで切換えるだけで刈った草の集積、積込みも
行える業界初のフォーク付草刈機です。



フォーク付刈払機


ブッシュマン

主な特長

- 河川敷、林道、工事現場など
広範囲の面積の草刈りに威力
を発揮。
- 刃の交換・刃先研ぎが簡単。
※フォークなしタイプもあります。



■寸法図

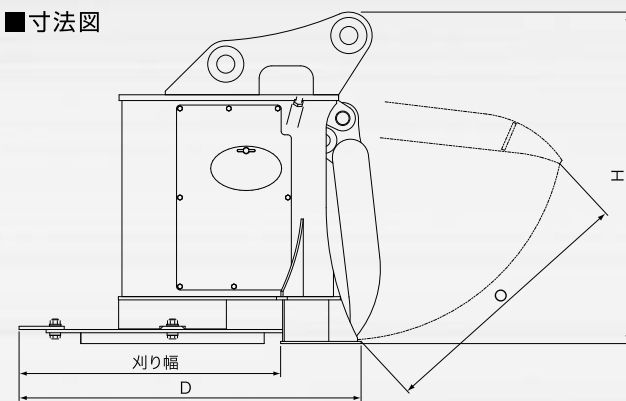

■仕様

型 式	幅 (mm)	奥行 D (mm)	高さ H (mm)	開口幅 O (mm)	許容最大圧力 (kgf/cm ²)	所要油流量 (l/min)	回転数 (rpm)	刃旋回外径 (φ)	刈り幅 (mm)	重 量 (kgf)
KF-20	840	840	750	590	200	45	860	750	約640	150
KF-40	840	840	750	590	200	45	860	750	約640	170
KF-60	920	945	920	735	200	45	860	850	約710	235
KF-120	1,120	1,145	1,025	815	210	50	860	950	約920	280

※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。

パワフル&スピーディー!!チルト式だから、
どんな現場にも角度調整が自由自在!!

ハンマーナイフ方式により短い雑草から長い雑草、竹、
また雑木までも短時間で無理なく細かく粉碎。
回収不要な上、より早く土に還元されます!!




粉碎式草刈機

ブッシュマン

主な特長

- 油圧モーター駆動+Vベルト伝達
により圧倒的な静かさを実現!!
- 本体両側にバンパー形状を施し
たことにより、狭い場所や壁際の
作業が安心して行えます。又、ボ
ディの損傷が防げます。

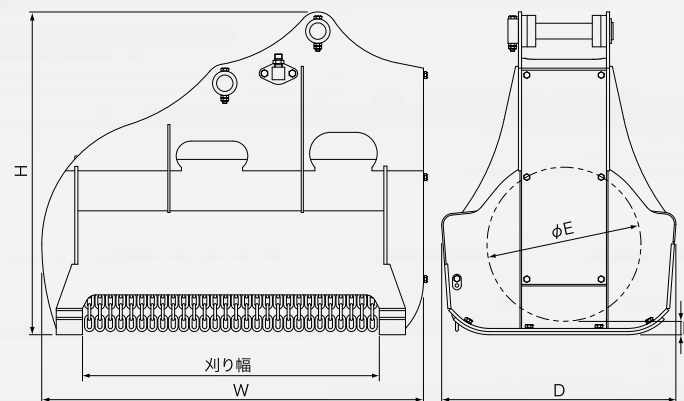

型 式	全幅 W (mm)	奥行 D (mm)	全高 H (mm)	刈り幅 (mm)	ナイフ刃回転径 E (mm)	刈り高 F (mm)	ナイフ刃回転数 (rpm)	制御流量 (l/min)	重 量 (kgf)
KH-20	645	515	740	445	340	30	3,600	27	120
KH-40	1,090	617	915	850	440	30	2,500	28	250
KH-60	1,450	850	1,120	1,200	550	30	2,500	52	510

※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。

油圧式産廃ダブルカッター

強力刃で瞬時に
カットする作業性重視の
新世代マシン登場。


剛性に優れた構造と高級ハイテンション鋼使用により
抜群の耐久性を誇ります。

主な特長

- 2本の可動刃で3倍の能力を発揮、産廃の体積減量に貢献します。



■寸法図

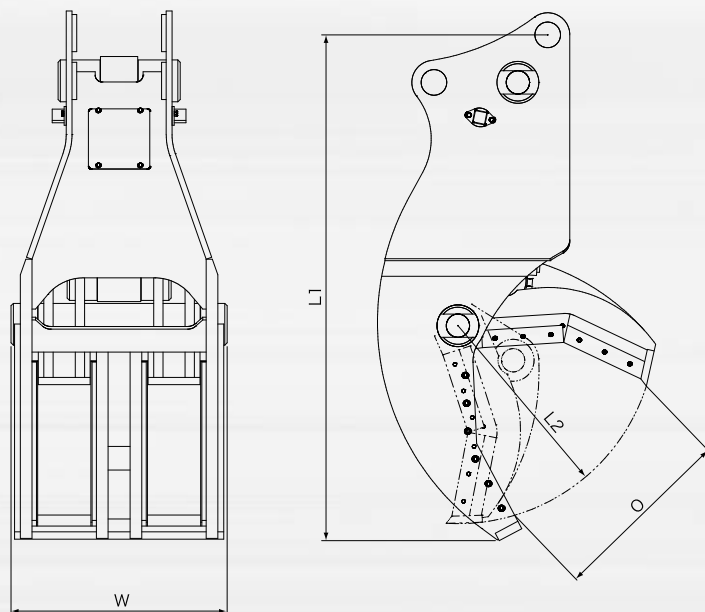

■仕様

型 式	開口幅 O (mm)	全幅 W (mm)	全長 L1 (mm)	可動刃長 L2 (mm)	重 量 (kgf)
W-MCT-120	660	820	1,790	660	1,200
W-MCT-200	800	930	2,175	850	2,000

※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。



木材カッター(片刃)・産廃カッター(両刃)

根株や解体等の作業後に発生した大量の木材を
抜群の切れ味で素早く適当な大きさに切断。

大型・大量の木材(柱、梁、桁等)を焼却炉、シュレッダーなどに投入出来る様、適当な大きさに切断。

主 な 特 長 ●油圧ショベルのバケットシリンダーを使用した機械式3点止め方式で油圧配管の必要がなく、簡単に取付けが出来ます。



木材カッター(片刃)



200～300ミリの木材も鋭敏刃
でシャープにカット!!
まとめてぱっさり!!
根株もアッという間に!!

■仕様

型 式	仕 様	取付ショベル重量 (t)	開 口 幅 (mm)	下 爪 幅 (mm)	全 長 (mm)	重 量 (kgf)
MCT-60	片 刃	5.5～9.0	約450～600	270	1,415	170
	両 刃			280		250
MCT-120	片 刃	9.0～16.0	約700～750	300	1,700	450
	両 刃			400		500
MCT-200	片 刃	17.0～20.0	約800～900	380	2,200	700
	両 刃			400		800

産廃カッター(両刃)



アルミ・廃プラ・タイヤ・たたみ等何でもOK!
刃は四面使用で経済的!

※開口幅は機種によって異なります。
※取付ショベル重量はメーカーにより異なる場合があります。
※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。

グラップル ●ポリプタイプ ●オレンジタイプ

他の追従を許さない
スクラップ現場の決定版。
高強度で耐久性抜群。

上フレームは重要な油圧機器を粉塵などから
守るため完全密閉型。



主な特長

- 業界最大の大型巡回レースを使用。
- 爪フレーム先端・内面は衝撃や摩耗に最強の
スウェーデン鋼(HARDOX400～500)を使用。
- 爪フレームの摩耗を防ぐ、耐摩耗ウェアプレート
を装備。
- 理想的な爪形状は業界最大の掴み量を実現。
- 高級ハイテンション鋼の爪フレームは外部に
突起部のない滑らかな形状で、最高の食い込
みを約束。
- フレーム下面は、隙間のない頑強なフラット面
で、スクラップの挟み込みを防ぎます。





■寸法図

●ポリプタイプ標準型/TRG-2200 (密閉率:60%)

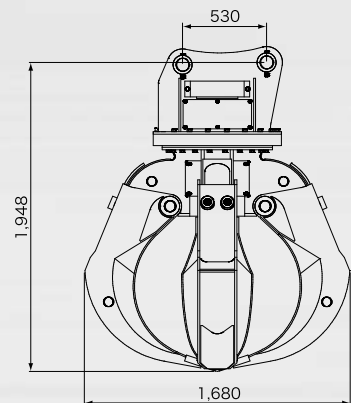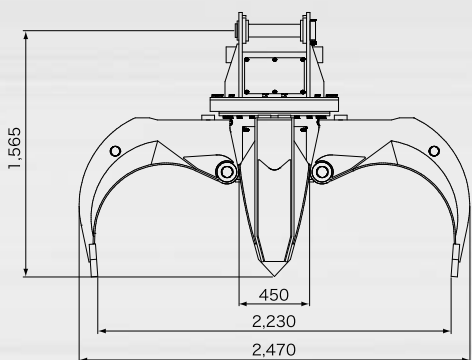

●ポリプタイプ標準型/TRG-2600 (密閉率:60%)

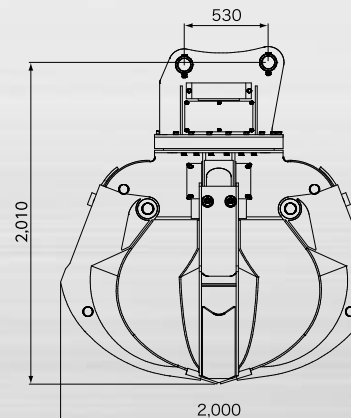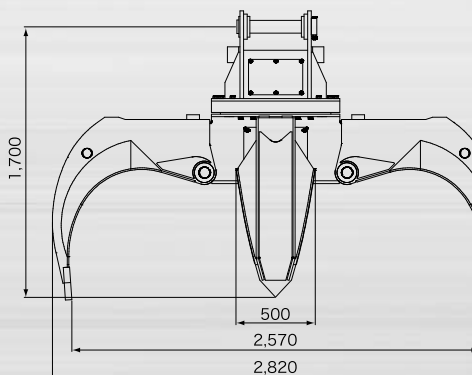

■仕様(ポリプタイプ標準型)

型 式	TRG-2200	TRG-2600	
	油圧全巡回チルト式		備 考
配 管	往復2系統、ドレン1本		5本
使用圧力	開閉	常用 24.5Mpa	250kgf/cm ²
	旋回	常用 13.7Mpa	140kgf/cm ²
使用流量	開閉	200L/min以下	
	旋回	40L/min以下	
理 論 回 転 数	12rpm at 30L/min		
旋 回 ト ル ク	557kgf・m		
爪先最大掴み力	2,580kgf		
閉時仮想容量	約0.6m ³	約0.75m ³	
重 量	1,800kgf	2,000kgf	

※ご指定の寸法で製作いたします。
※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。



クラムシェルバケット



シェルプッシュ構造により、
油圧シリンダーの推力が
直接シェルへ作用する為、
強力な掘削性能を発揮。

主な特長

- ビル・橋脚、鉄塔等の基礎掘削、上下水道関連工事杭穴などの
深穴掘削などに最適。



■寸法図

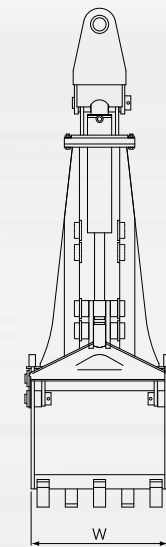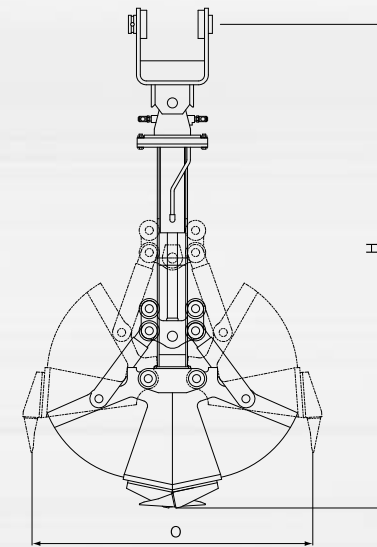

■仕様

型 式	開口幅 O (mm)	幅 W (mm)	奥 行 (mm)	高さ H (mm)	重 量 (kgf)	バケット容量 (m ³)
MC-40	1,080	460	874	1,690	300	0.12
MC-60	1,380	600	1,180	2,290	430	0.20
MC-120	1,450	680	1,260	2,430	630	0.30
MC-200	1,650	870	1,500	2,800	1,170	0.60
MC-300	1,650	1,300	1,500	2,800	1,850	1.00



●丸型バケット形状もあります。

※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。

OTHER Attachment CHALLENGE BUCKET チャレンジバケット

すくう、掴む、あらゆる作業に威力を発揮。

作業領域の拡大と効率のアップを実現するため、すくう機能と掴む機能を結合。



主な特長

- 家屋解体、抜根作業堀削、積込み作業に威力を発揮。

■寸法図				
■仕様				
型 式	取付ショベル重量 (t)	開口幅 O (mm)	幅 W (mm)	重 量 (kgf)
CB-30	3.0～3.5	1,440	462	160
CB-40	4.0～5.5	1,580	462	220
CB-60	6.0～8.0	2,230	620	440
CB-120	10.0～14.0	2,320	720	750
CB-200	17.0～20.0	2,790	926	1,240
※取付ショベル重量はメーカーにより異なる場合があります。 ※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。				

OTHER Attachment SUPER CRAM BUCKET スーパークラムバケット

掴む、運ぶ、あらゆる現場で活躍！
石積み、生コン投入などの作業効率の
アップに貢献。



主な特長


- 石積み、生コン投入などの作業を、効率よくサポートするよう、フォーククローの開閉メカニズムをクラムバケットに応用。

■寸法図							
■仕様							
型 式	取付ショベル重量 (t)	開口幅 O (mm)	下爪幅 W (mm)	下爪長 L1 (mm)	全長 L2 (mm)	重 量 (kgf)	バケット容量 (m³)
SC-20	2.0～2.5	1,280	400	590	810	130	0.10
SC-30	3.0～3.5	1,340	600	650	830	150	0.15
SC-40	4.0～5.5	1,640	800	740	920	210	0.20
SC-60	6.0～8.0	1,990	900	950	1,160	390	0.35
SC-120	10.0～14.0	2,380	1,100	1,160	1,420	660	0.55
SC-200	17.0～20.0	2,910	1,300	1,360	1,670	1,150	0.85
SC-220	21.0～23.0	3,030	1,500	1,410	1,740	1,250	1.00
※取付ショベル重量はメーカーにより異なる場合があります。 ※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。							

OTHER Attachment TAKUMI 林業用 回転バケット 匠

他を凌駕する高性能林業機械の最高峰。

専用油圧モーターと高強度で耐久性のある旋回レースを使用。
強い旋回トルクでバケット角度を保持したまま伐根、掘削が可能。

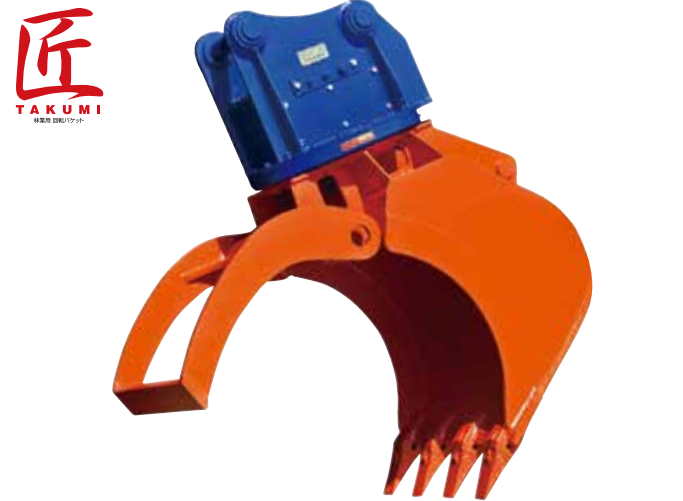

主な特長

- 新開発シリンダーで大開口と強い掴み力を実現。
- 集材、積込み作業の作業効率が大幅に改善されます。
- こだわりのバケット形状で土留め、林道造成が容易に。
- 上フレーム内には各動作に必要な電磁弁を内蔵。
※電磁弁非内蔵式もあります。

OTHER Attachment RAIDEN ミニショベル用 強力大割機 雷電

室内解体のプロフェッショナル!!
360°フリー旋回の実現で
あらゆる場面で力を発揮。

ブースターを取り除き、
軽量かつスムーズな安全
作業を実現！
鉄筋カッター標準装備で
敏速、効率的な作業が
行えます。



主な特長

- 合金工具鋼を使用した鉄筋カッターは、解体現場で威力を発揮。
- 取付けは各メーカー機種ごとにピンブッシュの交換で簡単。

OTHER Attachment LOG FORK 林業用 ログフォーク

林業「機械化」のベストパートナー!!
木寄せ・集材・積込みに威力を発揮。

優れた耐久性、安定した操作性による強力な掴み力と
旋回機能が快適な作業環境を実現!!




主な特長

- 専用油圧モーター開発により、安定した360°旋回。
- 上フレームは完全密閉式でゴミ等の混入を防止。
- 旋回機能に加え、バケットシリンダーによるチルト動作で、あらゆる角度で木寄せ・集材が可能。
- 大きな開口とダブルリンクによる強力な掴み力で、一度にたくさんの木材を掴んで積込みが可能。
- 上フレーム内には各動作に必要な電磁弁を内蔵。
※電磁弁非内蔵式もあります。

OTHER Attachment ROTARY MIXING ロータリーミキシング (高性能地盤改良機)

あらゆる地盤改良に威力を発揮する
プロフェッショナルマシン。

前方、後方、下方3面開放の画期的攪拌機。

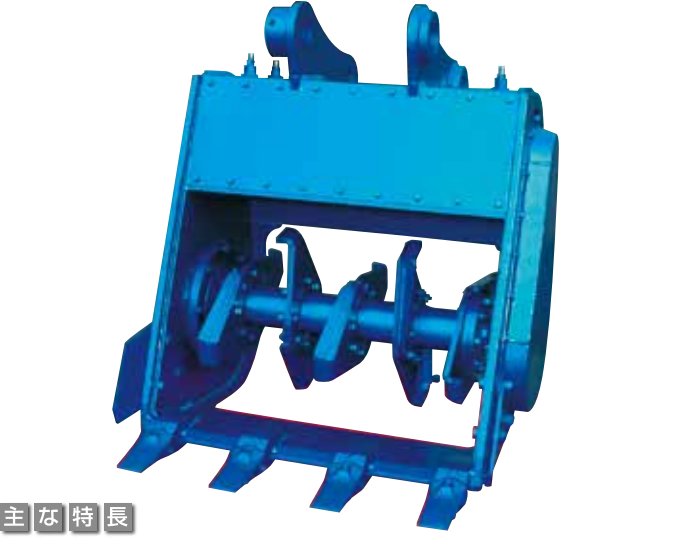

主な特長


- 軟弱地盤の造成、道路の路盤・路床・路体・埋立地の改良に
- 建築物・土木構造物の基礎地盤改良に
- ヘドロや不良土の固化、河川・池沼地等の底床の作成などの地盤改良に

爪付バケット

管工事等における狭巾掘削作業から大量積み込み作業、特殊強化型まで各種。



大型バケット

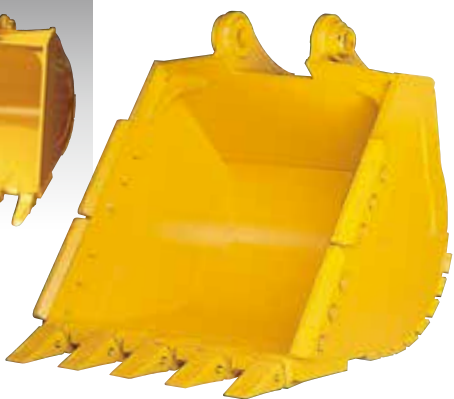

リッパバケット

一般用バケットでは、くい込みが悪い岩盤掘削や硬い粘土質の掘削作業に。



1本爪リッパ

岩盤のリッピング作業に。



スケルトンバケット

残土のガラ取り等のふるい分け作業に。
※指定のマス目寸法で製作します。




クラス (m³)	サイドエッジ (mm)	中リブ (mm)	丸 鋼 (mm)
ミ ニ	12	16	φ22
0.25	16	16	φ32
0.40~0.45	22	19	φ32
0.70	25	22	φ38

※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。

ミキシングバケット

土壌改良、各種攪拌作業に。

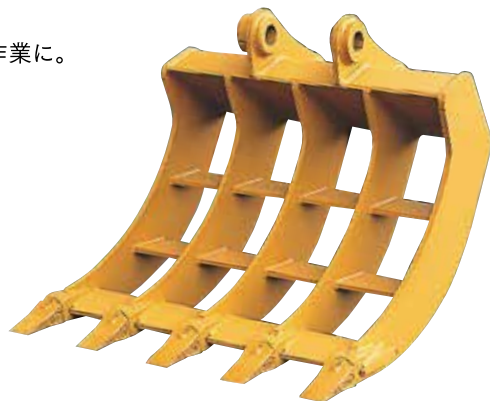

クラス (m³)	バケット幅 (mm)	サイドエッジ (mm)	横リブ (mm)	縦リブ (mm)
0.25	800	16	16	16
0.45	1,100	22	16	19
0.70	1,300	25	19	22

※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。

EXTENSION ARM OTHER Attachment エクステンションアーム

標準アームに取り付けて作業範囲を拡大。

※取付ショベル機種により、製作できない長さがあります。




チルト式法面バケット

左右にチルトします。不整地での法面作業に最適。


型 式	クラス (m³)	バケット幅 W (mm)	奥行 D (mm)	高さ H (mm)
TNB-60	0.25	1,100	800	320
TNB-120	0.45	1,400	1,000	420
TNB-200	0.70	1,800	1,300	540

※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。

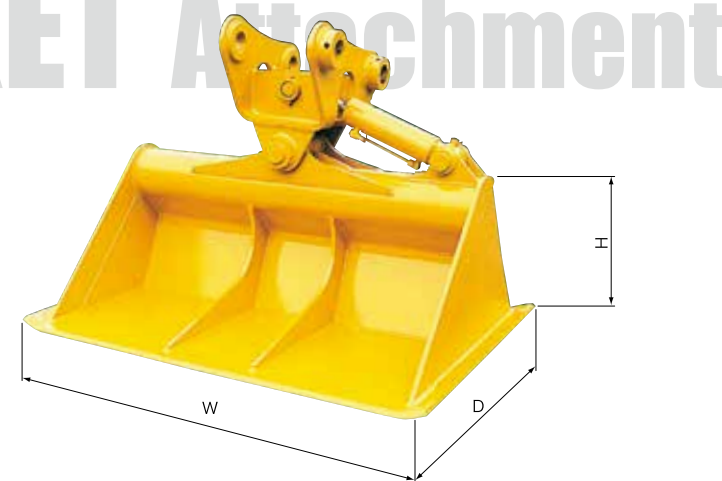

田面・法面兼用バケット


宅地造成・圃場整備・道路などの法面仕上作業用。



(ミニショベル用)

クラス (m³)	バケット幅 W (mm)	奥行 D (mm)	高さ H (mm)
極 小	500	350	260
小	700	435	320
0.1	800	520	395
0.2	900	540	480

※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。


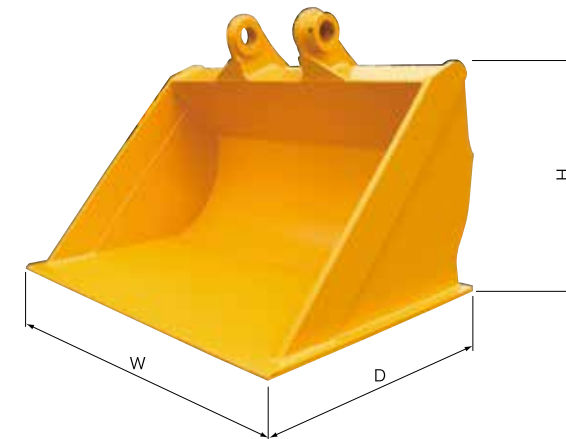


クラス (m³)	バケット幅 W (mm)	奥行 D (mm)	高さ H (mm)
0.25	1,000	765	575
0.40	1,300	820	660
0.45	1,300	820	660
0.70	1,530	1,020	840

※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。

法面バケット

法面作業専用

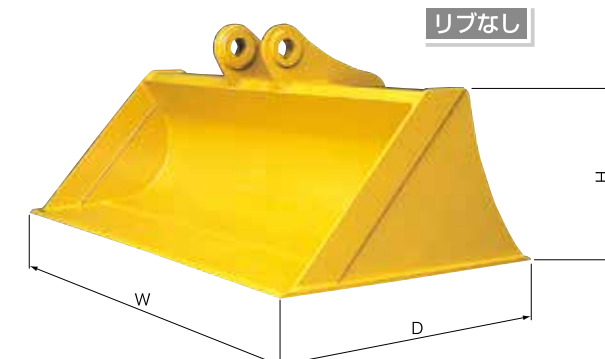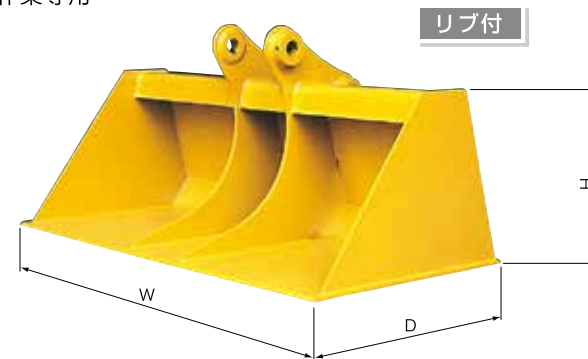

■リブ付・リブなし(ミニショベル用)

クラス (m³)	バケット幅 W (mm)	奥行 D (mm)	高さ H (mm)
~0.06	700	350	235
0.065~0.1	1,000	520	332
0.13~0.2	1,200	560	433

※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。

■リブ付

クラス (m³)	バケット幅 W (mm)	奥行 D (mm)	高さ H (mm)
0.25	1,500	710	540
0.40	1,800	940	640
0.45	1,800	940	640
0.70	2,000	1,130	740

※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。

■リブなし

クラス (m³)	バケット幅 W (mm)	奥行 D (mm)	高さ H (mm)
0.25	1,500	790	452
0.40	1,800	1,050	624
0.45	1,800	1,050	624
0.70	2,000	1,130	662

※予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。